

产品操作使用说明书

Operation Instructions


 智能大功率LED玉米灯泡
Smart & High-power LED Corn-Bulb



 请在阅读说明书之后使用  电压超过安全电压的电器产品

1 外型

型号: CD-YM1545 HP

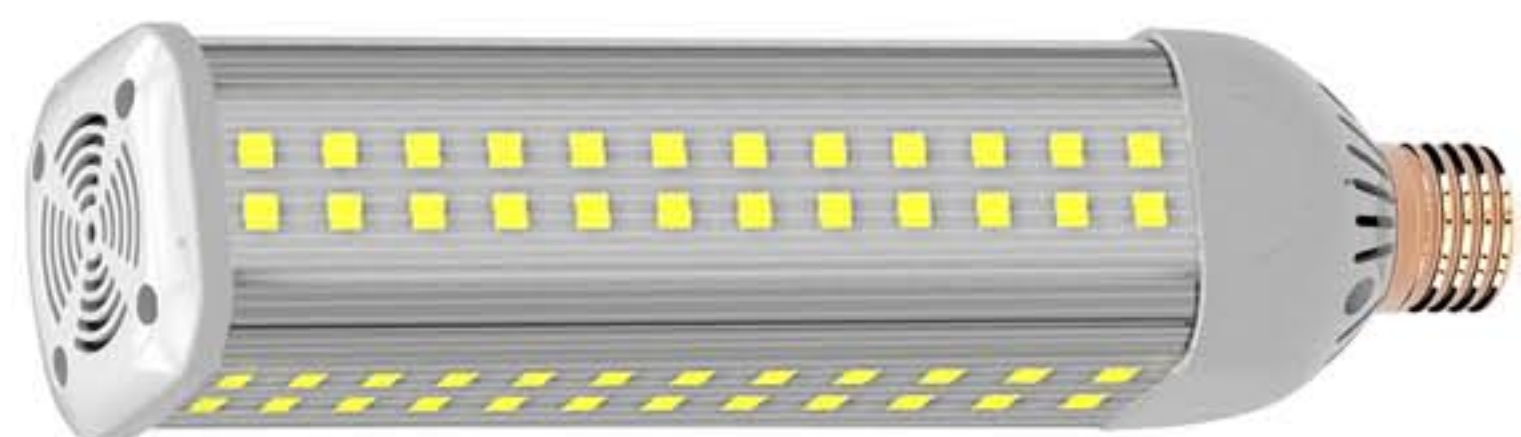

2 特点

- 设计方案合理可靠，超长寿命设计；
- 多重保护电路，确保使用产品安全；
- 360度发光和细长设计，直接替换钠灯；
- LED高结温设计，适合于高温场合；
- 独特热管理技术，确保高温环境不失效；
- 适合小街巷、中华灯、柱头灯等场合；

3 注意事项和操作说明



- E/1** 确保使用电压在规定的电压范围内；
- E/2** 产品不具有防水功能，请勿露天使用；
- E/3** 本品非低压灯具，请确保安装绝缘性；
- E/4** 直接触摸工作中本品，可能触电烫伤；
- E/5** 摔打、撕标、超压等损毁非质保范围；

产品安装步骤

该灯泡的接口尺寸分E27和E40两种，与原有的节能灯泡/钠灯的接口尺寸一致，可以直接替换。

新型玉米灯泡的安装十分简便，替换光源时，只需将原来灯泡拧掉，换上新型玉米灯泡即可。



4 技术参数

参数 \ 型号	CD-YM1545 HP-15W	CD-YM1545 HP-25W	CD-YM1545 HP-35W	CD-YM1545 HP-55W	CD-YM1545 HP-75W	CD-YM1545 HP-95W
工作电流 (mA)	68	110	160	250	340	430
工作电压 (V)	165~265V AC					
频率范围 (Hz)	50-60Hz					
额定功率 (W)	15	25	35	55	75	95
色温 (K)	2500-3500K 4500-5500K 6000-6500K					
光通量 (LM)	1500-2000	2500-3000	3500-5000	5500-8000	7500-11000	9500-14500
调光方式	/	内置5级-10级调光		内置5级-10级调光 远程5级-10级调光		
发光角度	轴向120-150°，垂直轴向360°					
产品净重 (g)	167	276			325	
外型尺寸 (mm)	∅52X160	∅52X180			∅52X230	
接口规格	E27/E40 (* E40灯具长度=E27灯具长度+2CM /* E40灯具重量=E27灯具重量+30g)					

5 使用常识和注意事项

- 要求安装稳固, 调整发光面轴向与被照环境轴向平行。
- 根据光照要求选取适当功率灯具, 可咨询本品销售商。
- 不同国家和地区选择不同电压等级产品, 默认为中国。

- 本灯珠为高温芯片设计, 表面浅黄色荧光部分禁止摩擦弄污。
- 本产品有电压波动容忍度, 但在额定电压范围使用效果最佳。
- 本产品具有防雷设计电路, 一般地区可不考虑接防雷器件。
- 本产品满足一般性用户需求, 如有特殊要求可与厂家联系定做。
- 本产品使用环境保持低温干燥, 高温环境时功率会自动调整。



江苏创导光电科技有限公司
江苏省徐州经济技术开发区清洁技术产业园

经销商及服务商信息:

声明: 产品如与说明书有异, 以实际产品为准; 产品如有改动, 恕不另行通知。